# Infudrop® matic P

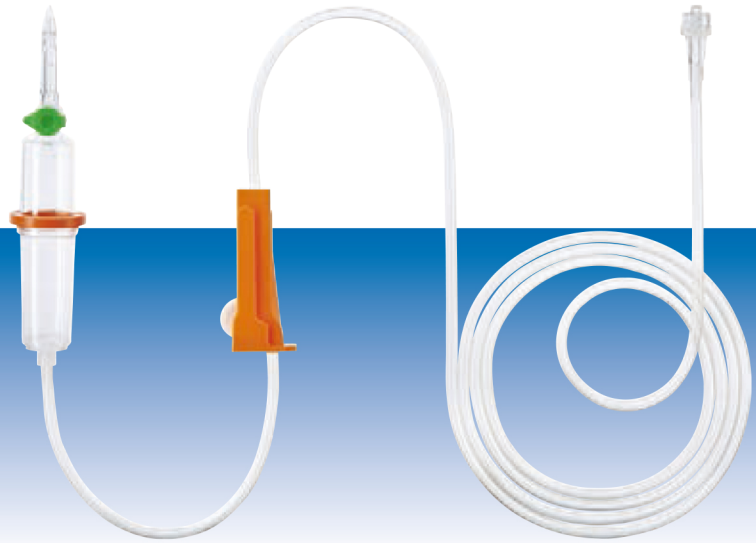

**Infusionsgeräte mit Belüftung und Safety-Air-Vent Sicherheitsventil für die Druck- und Schwerkraftinfusion**

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- Safety-Air-Vent Sicherheitsventil schützt den Luftfilter vor Kontakt mit der Infusionslösung. Die Ventil-/Filter-Kombination erleichtert die Belüftung speziell bei Fett- und Alkohollösungen und vereinfacht die Handhabung. Ein Benetzen und Verkleben des Bakterienfilters ist ausgeschlossen (Abb.1).
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Erhältlich auch mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT für die intermittiernde Injektion und zur kanülenfreien Konnektion (Abb. 2)
- Infudrop® matic P-BCV: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 3)
  - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
  - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- LuerLock
- Flow Stop-Kappe verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung; vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch reduziertes Kontaminationsrisiko (Abb.4)

latex-frei
DEHP-frei**

Abbildungen nicht für jede Produktvariante erhältlich

| Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | HiMi.-Nr. | Länge [cm] | Injektion | Rückflusssperre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infudrop matic P | 100 | M48451520 | 09764408 | - | 180 | | |
| Infudrop matic P | 100 | M48441617 | 09764383 | - | 240 | | |
| Infudrop matic P BCV | 100 | M48451535 | 09764414 | - | 240 | | • |